



ARCUSIN

BALE HANDLING SOLUTIONS

AUTOSTACK FSX

АВТОПОГРУЗЧИК И УКЛАДЧИК ТЮКОВ

МИРОВОЙ ЛИДЕР
ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
БЫСТРО И БЕЗОПАСНО



www.arcusin.com



ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ

Мануэль Кусине, президент компании ARCUSIN, с опытом работы в агробизнесе более 50 лет, является изобретателем нашего оборудования. Вместе с командой инженеров они работают над **постоянными инновациями и максимальной оптимизацией производительности наших моделей.**

Эта работа позволяет нам быть **мировыми лидерами в области техники и технологий**, применяемых для производства прицепов для автопогрузчиков. AutoStack уже **более 45 лет** развивается на рынке и уже присутствует в более чем 60 странах, всегда предлагая **качественное международное послепродажное обслуживание.**

В последние годы группа компаний Arcusin задействовало в проект третье поколение, Мануэль, Бланка и Ферран Кусине. Обученные в области машиностроения, они будут продолжать адаптироваться к потребностям фермера. **В Arcusin есть будущее, полное иллюзий и новых идей**, которые мы готовы разделить со всеми вами.

AUTOSTACK FSX

САМЫЙ БЫСТРЫЙ И НАДЕЖНЫЙ АВТОЗАГРУЗЧИК НА РЫНКЕ

БЫСТРОТА И ГИБКОСТЬ В РАБОТЕ

Один оператор может выполнять весь процесс сбора и укладки в больших объемах.

Безупречная укладка, идеально подходит для интенсивной работы в крупных хозяйствах на земельных участках без крутых склонов.

Максимальная рентабельность и эффективность: сокращение периодов транспортировки между сбором и разгрузкой.

ЛЕГКОСТЬ И ПРОСТОТА В УПРАВЛЕНИИ

Легкая, быстрая и безопасная разгрузка, даже при частичной загрузке.

Возможность адаптации к любым размерам тюков и продуктам, упаковываем в тюки: корма, сахарный тростник, хлопковый тростник, кукуруза, сорго, мискантус, солома, фармацевтические продукты...

Управление рабочим циклом из кабины трактора.

Для эффективной работы **не требуется опыта**.



Благодаря нашему **постоянному совершенствованию технологии**, мы можем предложить четко дифференцированный по своим характеристикам, безопасности и простоте в управлении продукт.

ПОГРУЗКА

НЕТ ТЮКОВ КОТОРЫЕ СМОГУТ ПРОТИВОСТОЯТЬ

Подвесная система погрузки непрерывно выполняет работу. Система запатентована и единственная на рынке

Возможность загрузки всех видов тюков, даже высокой плотности (HD).

Автоматическое управление цепями, приводятся в действие при обнаружении тюка.

Забота за качеством продукта, не толкает и не волочит тюк по полю.

Расширяемая платформа: Возможность продления платформы за счет увеличения грузоподъемности при включении кнопки из кабины трактора.



РАЗГРУЗКА И УКЛАДКА

ПРОСТОЙ, БЫСТРЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

Умные разгрузочные вилы.

Компактные и надежные штабеля.

Возможность частичной разгрузки.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

СКОРОСТЬ УСТАНОВЛИВАЕТЕ ВЫ

Разработан и оборудован для работы на высоких скоростях. **Больше рабочих циклов в общее время.**

Гидравлическая подвеска: полная адаптация к местности путем минимизации риска опрокидывания на склонах. Колеса не теряют контакта с землей.

ПОЛНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ТРАКТОРА СОБСТВЕННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОСТОЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

Насос с переменным расходом, чтобы избежать ограничений масла по всей цепи.

Управление скоростями и давлениями движений.

Возможность ручного управления с помощью гидравлического блока.



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Постоянные индикаторы рабочего цикла с помощью **check control**.

Счетчики производительности. Автоматическая остановка, при полной загрузке.



ТОРМОЗА

Торможение парковки является механическим и независимым.

Гидравлический или пневматический сервисный тормоз.

ИДЕАЛЬНОЕ ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ТЮКОВ

Высокий подъем и идеальное управление тюков, даже при сильных наклонах.

Предотвращая, плохое укладывание или падение. Гарантия укладки.

Гидравлически регулируемая сторона из кабины трактора.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

Не нужно изменять высоту сцепного устройства тракторов.

Доступны различные типы сцепки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
FSX 63-72	10.980 мм	мин. 6.300 мм макс. 7.200 мм	мин. 7.000 мм макс. 8.000 мм	2.450 мм	мин. 3.600 мм макс. 3.890 мм

МАССА И ГРУЗ

МОДЕЛЬ	TARE	M.M.A
FSX 63-72	9.100 кг	16.000 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ШИНЫ	435/50R 19.5 <i>ПРОМЫШЛЕННЫЙ</i>	620/40R 22.5 <i>ШИРОКАЯ РЕЗИНА</i>
ТОРМОЗА	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ОСЬ	СТАЦИОНАРНЫЙ	ПОВОРОТНАЯ ОСЬ

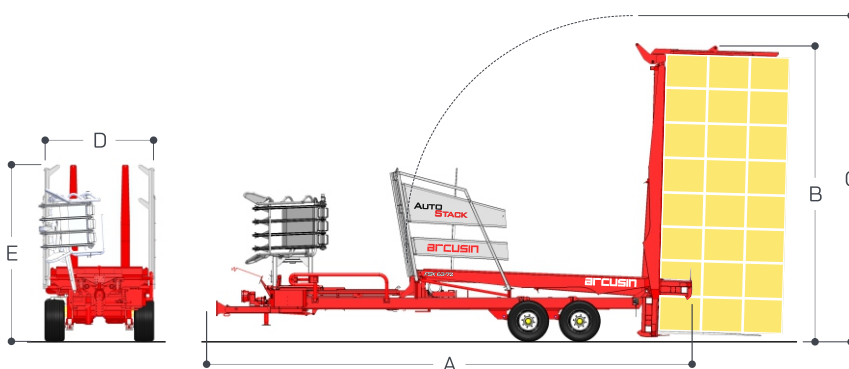

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ АДАПТИРОВАТЬ МАШИНУ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

МОДЕЛЬ	130x120 см	90x120 см	80x120 см	70x120 см	90x80 см	80x80 см	70x80 см	60x90 см	50x80 см	47x80 см	100x120 см
FSX 63-72	10	14	16	18	21	24	27	30	36	39	12*

* СГРУППИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С КВАДРАТНЫМИ ТЮКАМИ

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ ARCUSIN

multi**pack** C14⁺

ТЮКОПОДБОРЩИК-
ШТАБЕЛИРОВЩИК
МАЛЫХ ТЮКОВ



FOR**STACK**

УКЛАДЧИК ТЮКОВ



OFFICIAL DEALER OF

arcusin

www.arcusin.com